

簡易工作物等設置承認願

令和 5 年 12 月 12 日

大阪港湾局長
丸山 順也 様

住所 大阪市北区中之島三丁目 3 番 23 号
氏名 大阪 I R 株式会社
代表取締役 エドワード・パウワーズ
代表取締役 高橋 豊典

貴市より使用貸借中の市有地内に、次のとおり簡易工作物等を設置したいので承認願います。

記

場 所	大阪市此花区夢洲中 1 丁目 3 番 5 の一部、1 番 17 の一部
使用貸借地面 積	ブロック A : 33,708.75 m ² 、ブロック E : 52,070.39 m ² 、 ブロック I : 24,965.52 m ²
名 称	・乾式スパッツ ・濁水処理設備 ・仮設道路敷鉄板
図 面	別紙 1 ～別紙 4 のとおり（土地利用計画図、カタログ）
設 置 理 由	・工事用車両出入りに伴うタイヤ洗浄のため ・雨水排水に伴う事前処理のため

※整備状況に応じて、敷鉄板等の一部仮設資材設置予定あり。

- ① 本願出書を作成し、必要図面(付近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図、各種詳細図面等)を添付のうえ提出すること。
- ② 設置理由は詳細に記入すること。
- ③ 設置工作物が、港湾隣接地域、堤防敷、水面を占用する場合には別途当局防災保安担当へ所定の手続を行うこと。
- ④ 工作物等の設置前、及び設置後の写真を後日提出すること。

■ 合成公図



□ : 設置位置

Bau Dryシリーズ BD-Ⅲ型

遠心力で前・後輪を同時に脱泥処理する《BD-Ⅲ型》

効率よく泥土を振り落とし、安定した処理を可能にする全輪タイプです。




【仕様】

- 品名/Bau Dry・BD-Ⅲ型
- 機械寸法/全長:11,988mm
全幅:3,252mm 全高:755mm
- 本体長/2,200mm+2,310mm+900mm
- スロープ長/3,289mm×2
- 重量/約5,500kg




「スベって出にくかったことがある」…
「荷台をダンブさせないと出られない」…
そんなユーザーの声に、ちょっと改良を加えました。

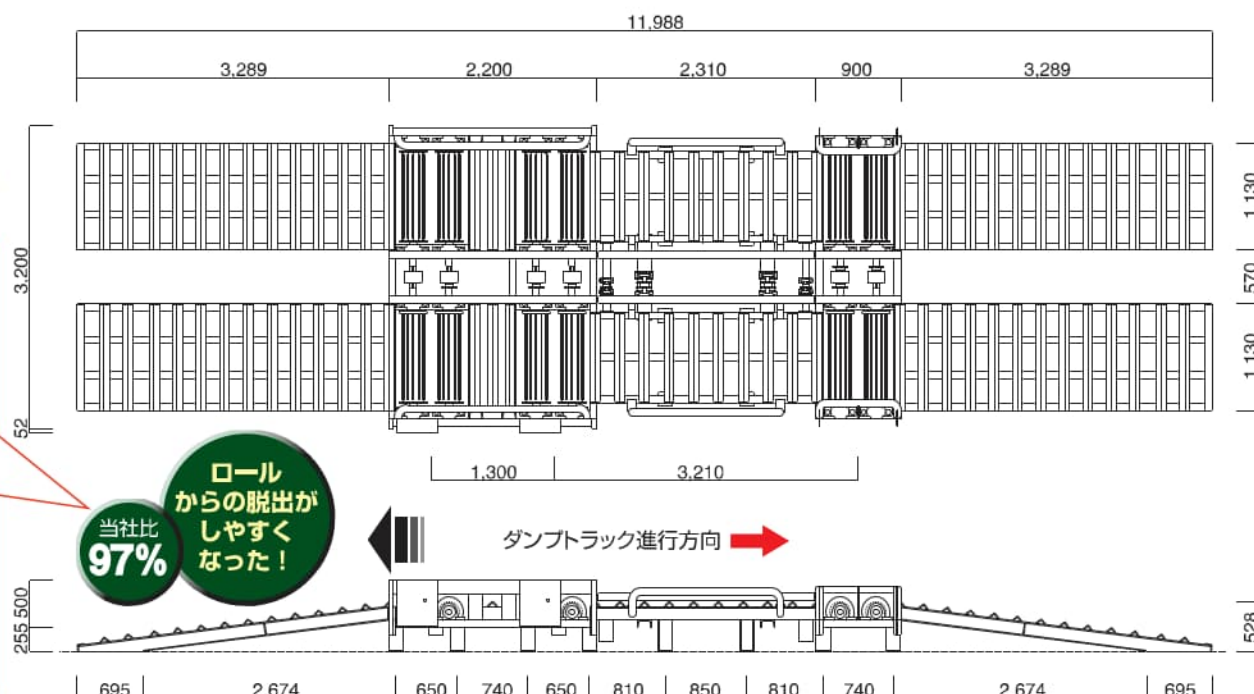


【敷き鉄板について】 機械設置場所の地面を極力フラットに整地し、本機納入までに必ず敷き鉄板を敷設してください。

●敷き鉄板 (22mm×5尺×10尺) 6枚の場合

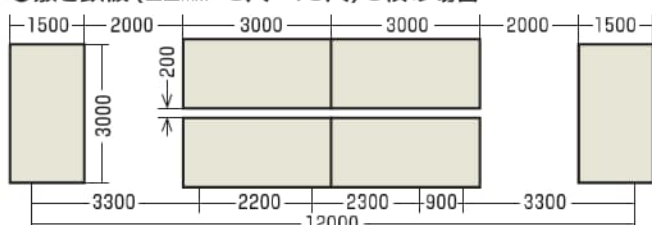

●敷き鉄板 (22mm×5尺×20尺) 4枚の場合

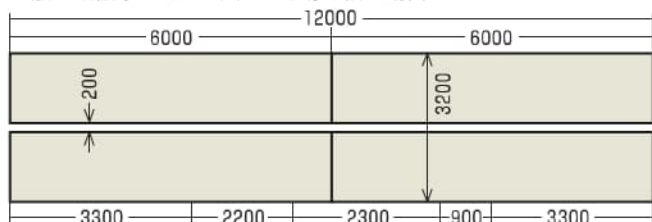

使用方法

- (1) 車の後輪2軸がロール間にはまるように機上へ乗せます。
- (2) ギヤを入れて15～30 km/hぐらいのスピードで、泥土が振り落とされるまで回転させます。
- (3) 泥落とし作業が終われば、ブレーキは踏まず、ギヤをニュートラルにしてロールが止まるまで待ちます。
- (4) ロールが停止したら、車を50 cmほど後退させ、改めて前進で発進しロール上を惰性で通過させ、機上から退出します。

現場でご用意いただくもの

- 敷き鉄板 (22mm×5尺×10尺×6枚または22mm×5尺×20尺×4枚) をご用意ください。

エバラ連続中和処理装置


希硫酸による中和処理装置	
型 式	処理能力
NTN型-6NH	6m ³ /h
NTN型-12NH	12m ³ /h
NTN型-20NH	20m ³ /h

特 長

- 「リニア電磁駆動方式」のダイヤフラム定量ポンプの採用で、pH濃度により希硫酸の注入量を適確に調整することができ、ランニングコストの低減と、処理水のハンチングを防止することもでき、安定した中和処理が可能です。



■外形図

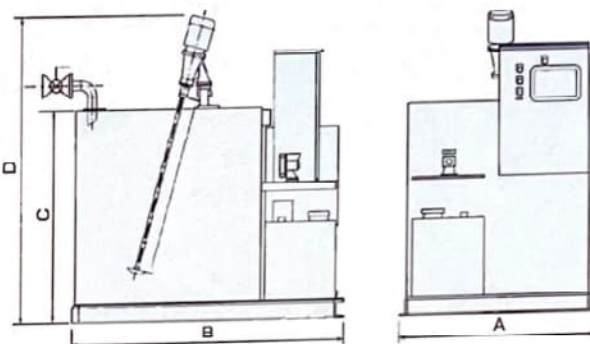


■標準仕様表

型 式	NTN型-6NH	NTN型-12NH	NTN型-20NH
原水 pH	8~12	8~12	8~12
中和方式	希硫酸+リニア電磁駆動ポンプ	希硫酸+リニア電磁駆動ポンプ	希硫酸+リニア電磁駆動ポンプ
中和処理水 pH	5.8~8.6	5.8~8.6	5.8~8.6
処理量	6m ³ /h	12m ³ /h	20m ³ /h
原水ポンプ出力	Max. 0.75kW	Max. 1.5kW	Max. 2.2kW
希硫酸ポンプ出力	16W	24W	200W
中和槽かくはん機出力	0.4kW	0.75kW	1.5kW
pH電極	ガラス電極	ガラス電極	ガラス電極
総電源容量	200V/1.3kW	200V/2.5kW	200V/3.9kW
希硫酸貯槽容量	100L	100L	200L
乾燥質量	450kg	900kg	1300kg

■寸法表

型 式	NTN型-6NH	NTN型-12NH	NTN型-20NH
A	1240	1500	1900
B	1820	1950	2600
C	1222	1600	1600
D	1900	2220	2250

■希硫酸中和処理装置フローシート

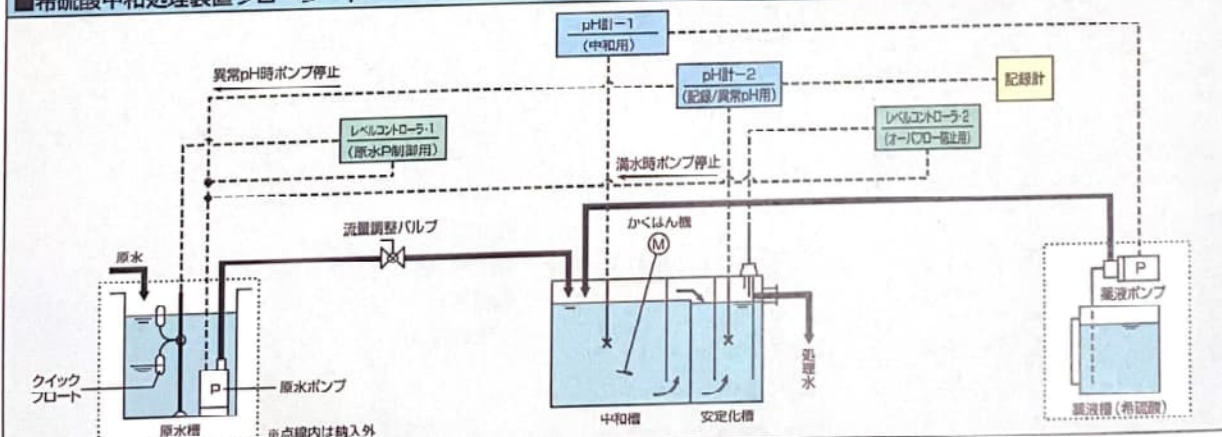

安全に関するご注意

- ご使用に際して、正しく安全にお使いいただくために取扱説明書・注意書をよくお読みください。取扱説明書・注意書は銘板と共に保管してください。
- 消費電力が1kW以上の機器は、定額15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因になります。
- アース線を確実に取り付け、接地工事は必ず行ってください。故障や漏電の時に感電する恐れがあります。
- 配線工事は、電気設備技術基準や内線規定に従って正しく行ってください。誤った配線工事は、感電や火災の恐れがあります。
- 用途のあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。

※カタログ中「□□型」の表示は当社の機種記号です。

※製品改良のためカタログ内容を一部変更する場合があります。予めご了承ください。



株式会社 在原製作所

国内事業統括部 建設・ユーティリティ営業室
〒144-8510 東京都大田区羽田旭町11-1 TEL (03) 6275-5800

建設・リース事業向け機器に関するお問い合わせと資料のご請求は下記へお願いいたします。

東京	〒144-8510	東京都大田区羽田旭町11-1	TEL: (03) 6275-5800
大阪	〒530-0003	大阪市北区堂島1-6-20	TEL: (06) 6452-6651
名古屋	〒460-0008	愛知県名古屋市中区栄3-7-20	TEL: (052) 264-4112
仙台	〒983-0852	宮城県仙台市宮城野区榴岡2-5-30	TEL: (022) 290-0020
埼玉	〒362-0052	埼玉県上尾市中新井400-6	TEL: (048) 726-7455
福岡	〒810-0001	福岡県福岡市中央区天神2-14-8	TEL: (092) 725-8541
広島	〒730-0051	広島県広島市中区大手町4-6-16	TEL: (082) 554-6856